
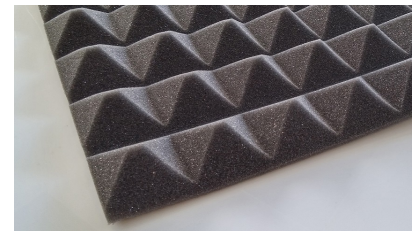
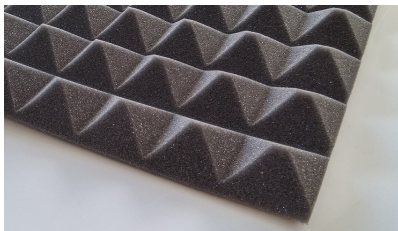


# EASYfoam Pyramidenschaumstoff

## Hochwertiger Noppenschaumstoff

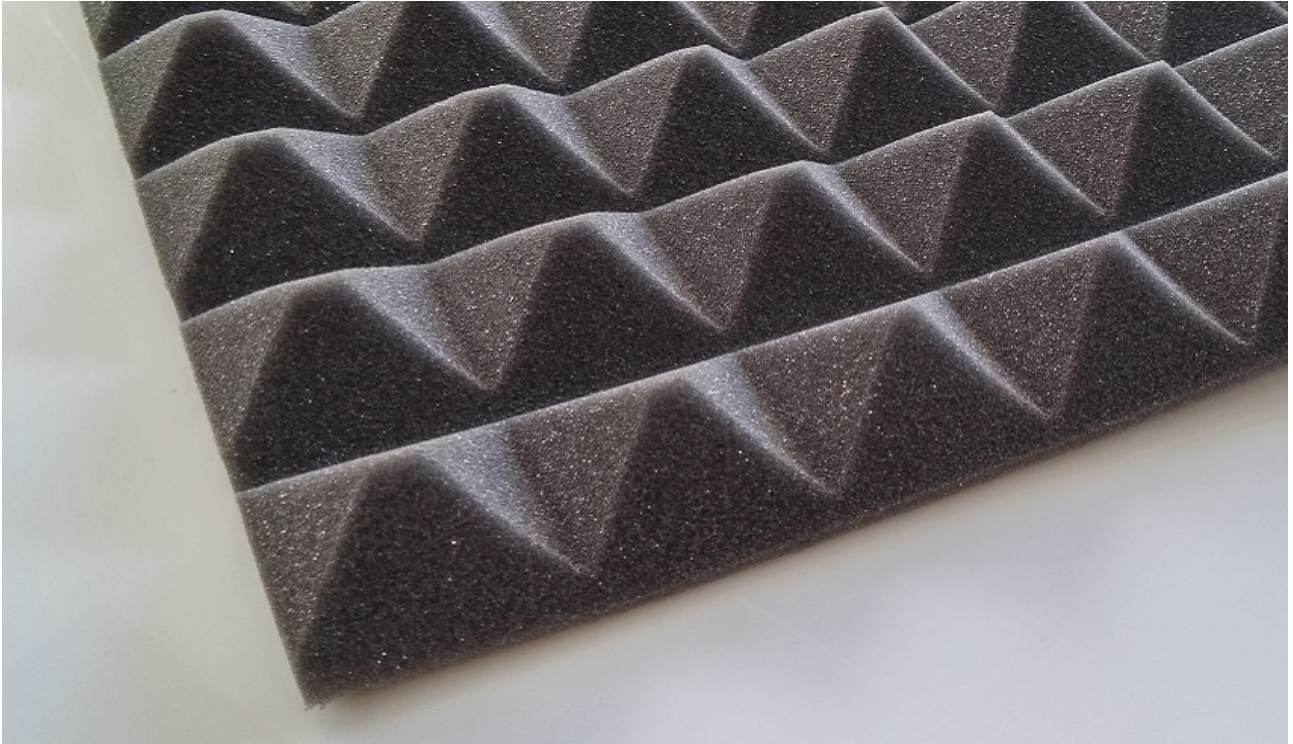

### Allgemeine Informationen

Unser EASYfoam Pyramidenschaumstoff hat einen sehr guten Schallabsorptionsgrad und eine selbstklebende Rückseite, welche eine einfache Montage garantiert.

EASYfoam Pyramidenschaumstoff ist ein sehr hochwertiger, offenzelliger Polyesterschaumstoff und ist nicht mit herkömmlichen

Pyramidenschaumstoffen aus dem Baumarkt zu vergleichen, bei denen meist ein Schaumstoff mit geringer Dichte (wie z. B. Polyetherschaumstoff) verwendet wird.

### Eigenschaften

- Selbstklebend
- Hoher Schallabsorptionsgrad
- Temperaturbeständig von -20° bis +90°
- Brandverhalten entspricht FMVSS 302 und UL-94 klasse HF1
- Gleichmässige Zellenverteilung


# EASYfoam Pyramidenschäumstoff

## Spezifikationen

### Zusätzliche Informationen

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Art        | Schallabsorbierend |
| Lieferzeit | 2-3 Werktage       |
| Maße       | 95 x 60 cm         |
| Stärke     | 50 mm              |
| Farbe      | Grau               |

### Schallabsorptionsgrad

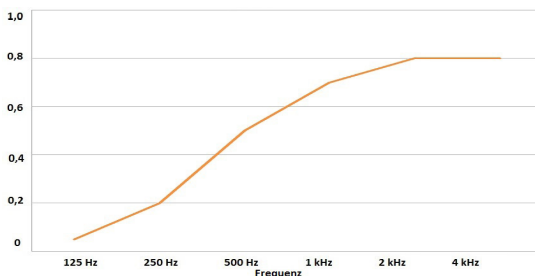

### Anwendungsbereiche

EASYfoam Pyramidenschäumstoff wird u.a. angewendet in:

- Tonstudios
- Technische Räume
- Kabinen
- Luftkanäle

Polyester und Polyether Schaumstoffe sind aufgrund ihres Brandverhaltens nicht geeignet für öffentliche Räume!

### Selbstklebende Rückseite

Die selbstklebende Rückseite ist Temperaturbeständig bis 70°C. Das Produkt nicht befestigen bei Temperaturen unter 15°C.

### Abnutzung

Dieses Produkt nutzt schneller ab bei lang anhaltenden Einflüssen von UV-Strahlung, Hitze, Feuchte und Luftfeuchtigkeit. Dies kann auf Dauer zu einem Zerfall und/oder Verlust der akustischen Wirkung führen.

### Feuchte

EASYfoam Pyramidenschäumstoff absorbiert Wasser und Öl.

### Maßanfertigungen

EASYfoam Pyramidenschäumstoff ist ebenfalls als Maßanfertigung erhältlich. Andere Abmessungen, Stärken als auch stanzen gehören zu den Möglichkeiten.

### Verarbeitung

Dieses Produkt ist einfach zu verarbeiten und kann mit einem Cutter einfach auf die benötigte Größe geschnitten werden. Um eine gute Haftung zu garantieren, muss die entsprechende Oberfläche sauber, trocken als auch staub- und fettfrei sein. Drücken Sie das Produkt fest und gleichmäßig an um Lufteinschlüssen zu vermeiden. Bei einer unebenen oder rauen Oberfläche ist eine vorherige Bearbeitung mit einem Kontaktkleber (z. B. MKD Extreme Tack) sinnvoll.

Haben Sie fragen zu der Verarbeitung? Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Spezialisten auf, wir helfen Ihnen gerne weiter!

### Bestellen und weitere Informationen

Für weitere Informationen oder eine Beratung besuchen Sie unsere Webseite oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf (E-Mail/Telefon).

### Haftungsausschluss

Sowohl dieser Text als auch die Testresultate sind sorgfältig durch uns geprüft. Fehler und/oder Änderungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.